

EUROTEC ist seit 1996 ein vertrauenswürdiger Lieferant im Bereich der Ventilüberwachung und -steuerung. Als weltweit erste Lösung für die Montage von Stellungsrückmeldungen auf Handarmaturen setzt unser MSH-Set bis heute Maßstäbe. Die innovative, höhenverstellbare Konstruktion ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und universelle Montage – ein Meilenstein, der die Branche nachhaltig geprägt hat.

EUROTEC has been a trusted supplier in valve monitoring and control since 1996.

As the world's first solution for position feedback on manual valves, our MSH set continues to set industry standards. Its innovative, height-adjustable design enables fast, reliable and universal mounting - a milestone that has left a lasting mark on the market.



HEADQUARTERS

EUROTEC Antriebszubehör GmbH

Bildstock 37
DE-88085 Langenargen
Germany



+49 7543 93463-0



sales@eurotec.global



www.eurotec.global



Zubehör rund um
den pneumatischen Schwenkantrieb

Your one-stop-shop
for valve automation accessories

www.eurotec.global



msh

msh



Rückmeldung für Handarmaturen

Feedback for manual valves ...

Montagesatz für Hand-Armaturen

- > Montage von Stellungsrückmeldungen auf handbetätigte Armaturen
z. B. Endschalterboxen, Doppelsensoren
- > 5-fach höhenverstellbar
- > Für ISO-Kopfflansch F03-F16
- > Mitnehmerschrauben: M4-M12, Länge 60 mm
- > Material: Edelstahl 1.4301/1.4305 (4 mm)

Mounting kit for manual valves

- > Assembly of position feedback units on manual valves i. e. limit switch boxes, dual sensors
- > 5-point height adjustment
- > For ISO top flange F03-F16
- > Drive screws M4-M12, length 60 mm
- > Material: Stainless steel AISI304 / AISI 303 (4 mm)



EUROTEC Antriebszubehör GmbH





MSH



Für Endschalterboxen
mit F05 Schnittstelle

For limit switch boxes
with F05 interface


MSH-EPV



Für Doppelsensoren mit PUK oder
zylindrische Sensoren mit ESO-Set
Mit Vestamid Endschalterplatte, Wellenhöhe 20 mm
Bohrbild 80x30 mm einseitig

For dual sensor with an activator or
cylindrical sensors built in ESO-Set
With vestamid sensor plate, shaft height 20 mm
Hole spacing 80x30 mm one-sided

MSH01-40x30

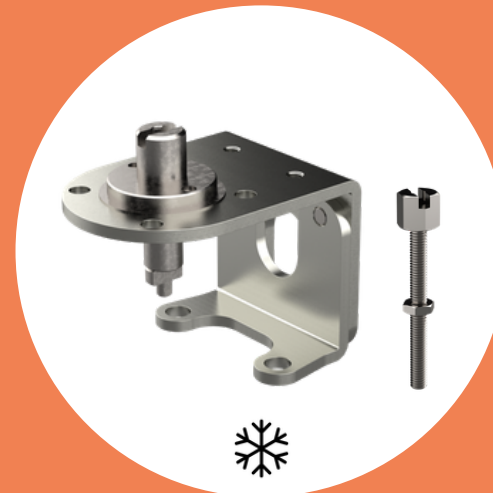

Für i-box oder Doppelsensoren mit PUK
Mit Wellendurchführung, Wellenhöhe 20 mm
Bohrbild 80x30 mm einseitig

For i-box or dual sensor with an activator
With shaft feedthrough, shaft height 20 mm
Hole spacing 80x30 mm one-sided

MSH01-80x30



Für Winkel- oder Doppelsensor mit PUK, ESO II
Mit Wellendurchführung, Wellenhöhe 20 mm
Bohrbild 80x30 mm

For angle or dual sensor with an activator, ESO II
With shaft feedthrough, shaft height 20 mm
Hole spacing 80x30 mm

