

EUROTEC ist seit 1996 ein verlässlicher Partner für Ventilüberwachung und -steuerung. Seitdem prägen Innovationen wie die verstellbare Montagebrücke MBH oder das MSH-Set für Handarmaturen den Markt.

Mit unserem LinKit setzen wir diesen Anspruch fort: Das modulare Montageset eröffnet völlig neue Möglichkeiten für den Aufbau von Komponenten auf Linearantrieben und reduziert zugleich Sonderkonstruktionen und Lageraufwand.

EUROTEC has been a trusted supplier in valve monitoring and control since 1996. Since then, innovations such as the adjustable mounting bracket MBH and the MSH set for manual valves have shaped the market.

With our LinKit, we continue this commitment: the modular mounting kit opens up entirely new possibilities for integrating components on linear actuators while reducing custom solutions and minimizing inventory requirements.



## HEADQUARTERS

### EUROTEC Antriebszubehör GmbH

Bildstock 37  
DE-88085 Langenargen  
Germany



+49 7543 93463-0



sales@eurotec.global




www.eurotec.global



**Zubehör rund um**  
den pneumatischen Schwenkantrieb

**Your one-stop-shop**  
for valve automation accessories  
www.eurotec.global

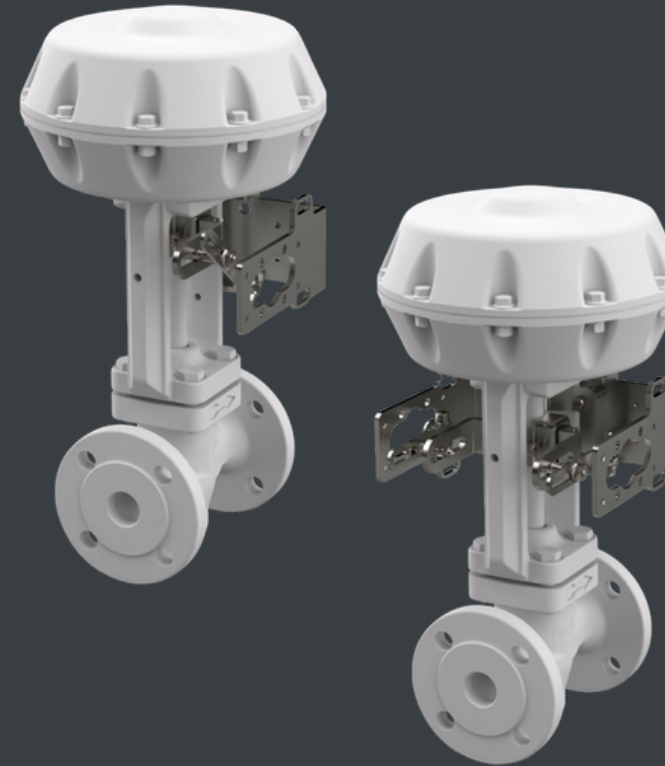

**Neue Möglichkeiten...**

**New possibilities...**



EUROTEC Antriebszubehör GmbH

Made in Germany



## Montage-Set für Linearantriebe

gemäß DIN EN 60534-6-1, für den Aufbau von Antriebszubehör mit folgenden Schnittstellen:

- > ISO F05, z. B. Endschalterboxen
- > 2xM8/65 mm, z. B. Stellungsregler
- > Bohrbild 80x30 mm, Wellenhöhe 20 mm nach VDI/VDE 3845, z. B. Doppelsensoren
- > Einfache Montage von EUROTEC in-line Magnetventilen
- > Material: Edelstahl 1.4301

## Mounting kit for linear actuators


acc. to DIN EN 60534-6-1, for the assembly of actuator accessories with following interfaces:

- > ISO F05, i. e. limit switch boxes
- > 2xM8/65 mm, i. e. positioners
- > Hole spacing 80x30 mm, shaft height 20 mm acc. to VDI/VDE 3845, i. e. double sensors
- > Easy installation of EUROTEC in-line solenoid valves
- > Material: Stainless steel AISI 304




## Basisset Basic set

LK-GL...  
LK-GL...-MAXX



Anbau an Guslaterne  
Mounting on cast yoke

LK-SL...  
LK-SL...-MAXX



Anbau an Säulenlaterne  
Mounting on column yoke

LK-HS...




2 -teiliges Hebelset  
je Rückmeldeeinheit, verstellbar,  
Hebellänge 40 mm  
(Optional 80/120/200/ 300 mm)

2-part lever set per feedback unit,  
adjustable, lever length 40 mm  
(Optional 80/120/200/300 mm)




LinKit


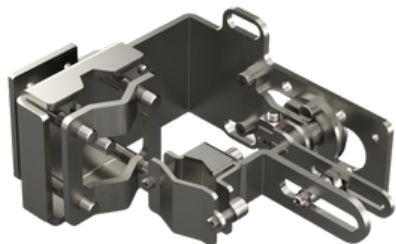


Einseitiger Anbau  
Single-sided interface

LinKit-Maxx

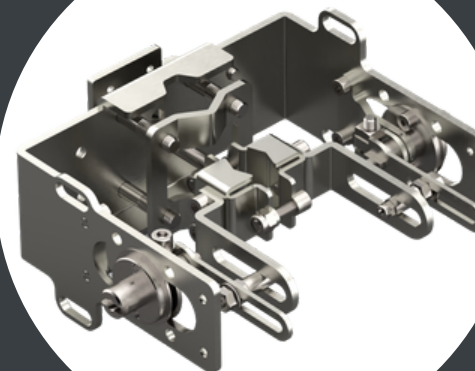

Doppelseitiger Anbau  
Dual-sided interface



Zubehör rund um  
den pneumatischen Schwenkantrieb

Your one-stop-shop  
for valve automation accessories

[www.eurotec.global](http://www.eurotec.global)



## Zubehör Accessories

LK-WA-D8SW7-A2-SET



Wellenadapter für Stellungsregler  
mit Wellen-ø 8mm SW 7 mm  
Shaft adapter for positioners  
with shaft ø 8 mm and WS 7 mm

WD-F05-SET



Wellendurchführung  
Wellenhöhe: 20 mm  
Shaft feedthrough  
Shaft height: 20 mm  
VDI/VDE 3845

LK-BB-MV-A2-SET



Befestigungsblech für  
EUROTEC in-line  
Magnetventile  
Mounting plate for EUROTEC  
in-line solenoid valves

LK-SPW-A2-SET




Stabilisierungsplatte für  
Kunststoff Endschalterboxen  
(gesicherte radiale Bewegung)  
Reinforcement plate for resin  
limit switch boxes (secured  
radial movement)

LK-AH-A2-SET



Hubabgriff für Linearantriebe  
ohne Anbauschnittstelle, einseitig  
Stroke tap for linear actuators  
without a mounting interface,  
single-sided

LK-AH-MAXX-A2-SET



Hubabgriff für Linearantriebe  
ohne Anbauschnittstelle (doppel)  
Stroke tap for linear actuators  
without a mounting interface  
(dual)